


Canaleta de Carga

La canaleta de carga es un perfil indispensable en la construcción de plafones corridos; ella recibe las cargas derivadas del peso de los materiales utilizados (panel de yeso, perfiles, tornillos, aislamientos, etc.). Evita el pandeo, concentra las fuerzas (cargas) hacia el punto de contacto del colgante.

Dimensiones (in)

Ancho A	Calibre	Flanco B*	Flanco C*	Ribete D	Ribete E	Longitud Nom. L
-0.2 +0.1						
3/4	22	≥ 0.250		-		± 1/8
1 1/2	24	≥ 0.250		0.400 - 0.600		
1 5/8	22	≥ 0.250		0.400 - 0.600		

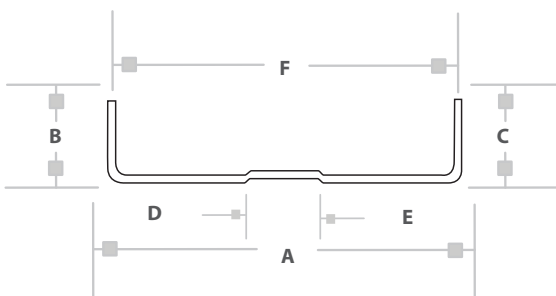

Para más información:

Servicio al Cliente
01 800 PANEL REY

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
www.panelrey.com